

## Комфортная неопреновая одноразовая перчатка с удлиненной манжетой

- Великолепная защита от брызг большинства кислот и спиртов
- Исключительно надежный захват сухих и влажных предметов
- Неопреновый материал снижает риск раздражения кожи и возникновения аллергических реакций I типа
- Полиуретановое внутреннее покрытие для облегчения надевания
- Удлиненная манжета для дополнительной защиты запястья и предплечья




### Отрасли промышленности

- Медико-биологическая отрасль
- Химия

### Рекомендуется

- Перемещение жидких и твердых материалов
- Взятие и обработка образцов
- Проведение испытаний

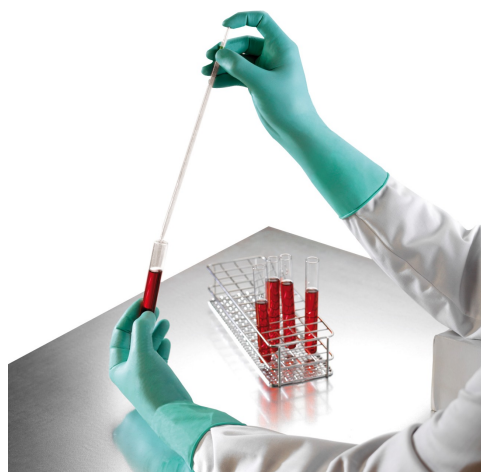

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	<b>NeoTouch® 25-201</b>
<b>Материал</b>	Неопрен (полихлоропрен)
<b>Цвет</b>	Зеленый
<b>Дизайн перчаток</b>	Обработаны хлором, Полимерное покрытие, Неопудренные, Текстурированные пальцы
<b>Манжета</b>	С валиком
<b>Производство/QMS стандарты аудита</b>	ISO 13485:2003
<b>Соответствие регуляторным нормам и стандартам</b>	ASTM D6977, Категория III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, Обратитесь к инструкции по применению, ISO 13485, FDA 21 CFR 177-2600
<b>Упаковка</b>	100 перчаток в диспенсере; 10 диспенсеров в транспортной коробке 1000 перчаток в транспортной коробке
<b>Хранение</b>	Хранить вдали от прямых солнечных лучей; хранить в прохладном и сухом месте. Хранить вдали от источников озона и возгорания.
<b>Страна производства</b>	Индонезия
<b>Сегмент потребностей пользователя</b>	Высокий риск
<b>Имеющиеся размеры</b>	S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10)
<b>Сенсибилизирующие вещества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диэтилдитиокарбамат цинка</li> </ul> <p><i>Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту материала перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.</i></p>

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Технические характеристики	Метод тестирования
Длина (мм/дюймы)	285 / 11.2	ASTM D3767, EN 420
Отсутствие сквозных отверстий (уровень контроля I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Толщина в области ладони (мм/mil)	0.13 / 5.1	ASTM D3767, EN 420
Толщина в области пальцев (мм/mil)	0.16 / 6.3	ASTM D3767, EN 420

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Код изделия компании Ansell	25201070	25201080	25201090	25201100

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) или позвоните нам по телефону

**Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)**

Тел.: +32(0)2-528-74-00  
Факс: +32(0)2-528-74-01

**Азиатско-Тихоокеанский регион**

Тел.: +603(8310)6688  
Факс: +603(8310)6699

**Североамериканский регион**

Тел.: +1(800)800-0444  
Факс: +1(800)800-0445

**Регион Латинской Америки и Карибского бассейна**

Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133

**Австралия**

Тел.: +61(1800)337-041  
Факс: +61(1800)803-578

**Россия**

Ansell РУС  
Тел.: +7(495)258-13-16

**Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам**



Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.